

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ


TEHNIKAPLUS

ВСЁ ДЛЯ УСПЕШНОГО КИНОБИЗНЕСА

R7



R10

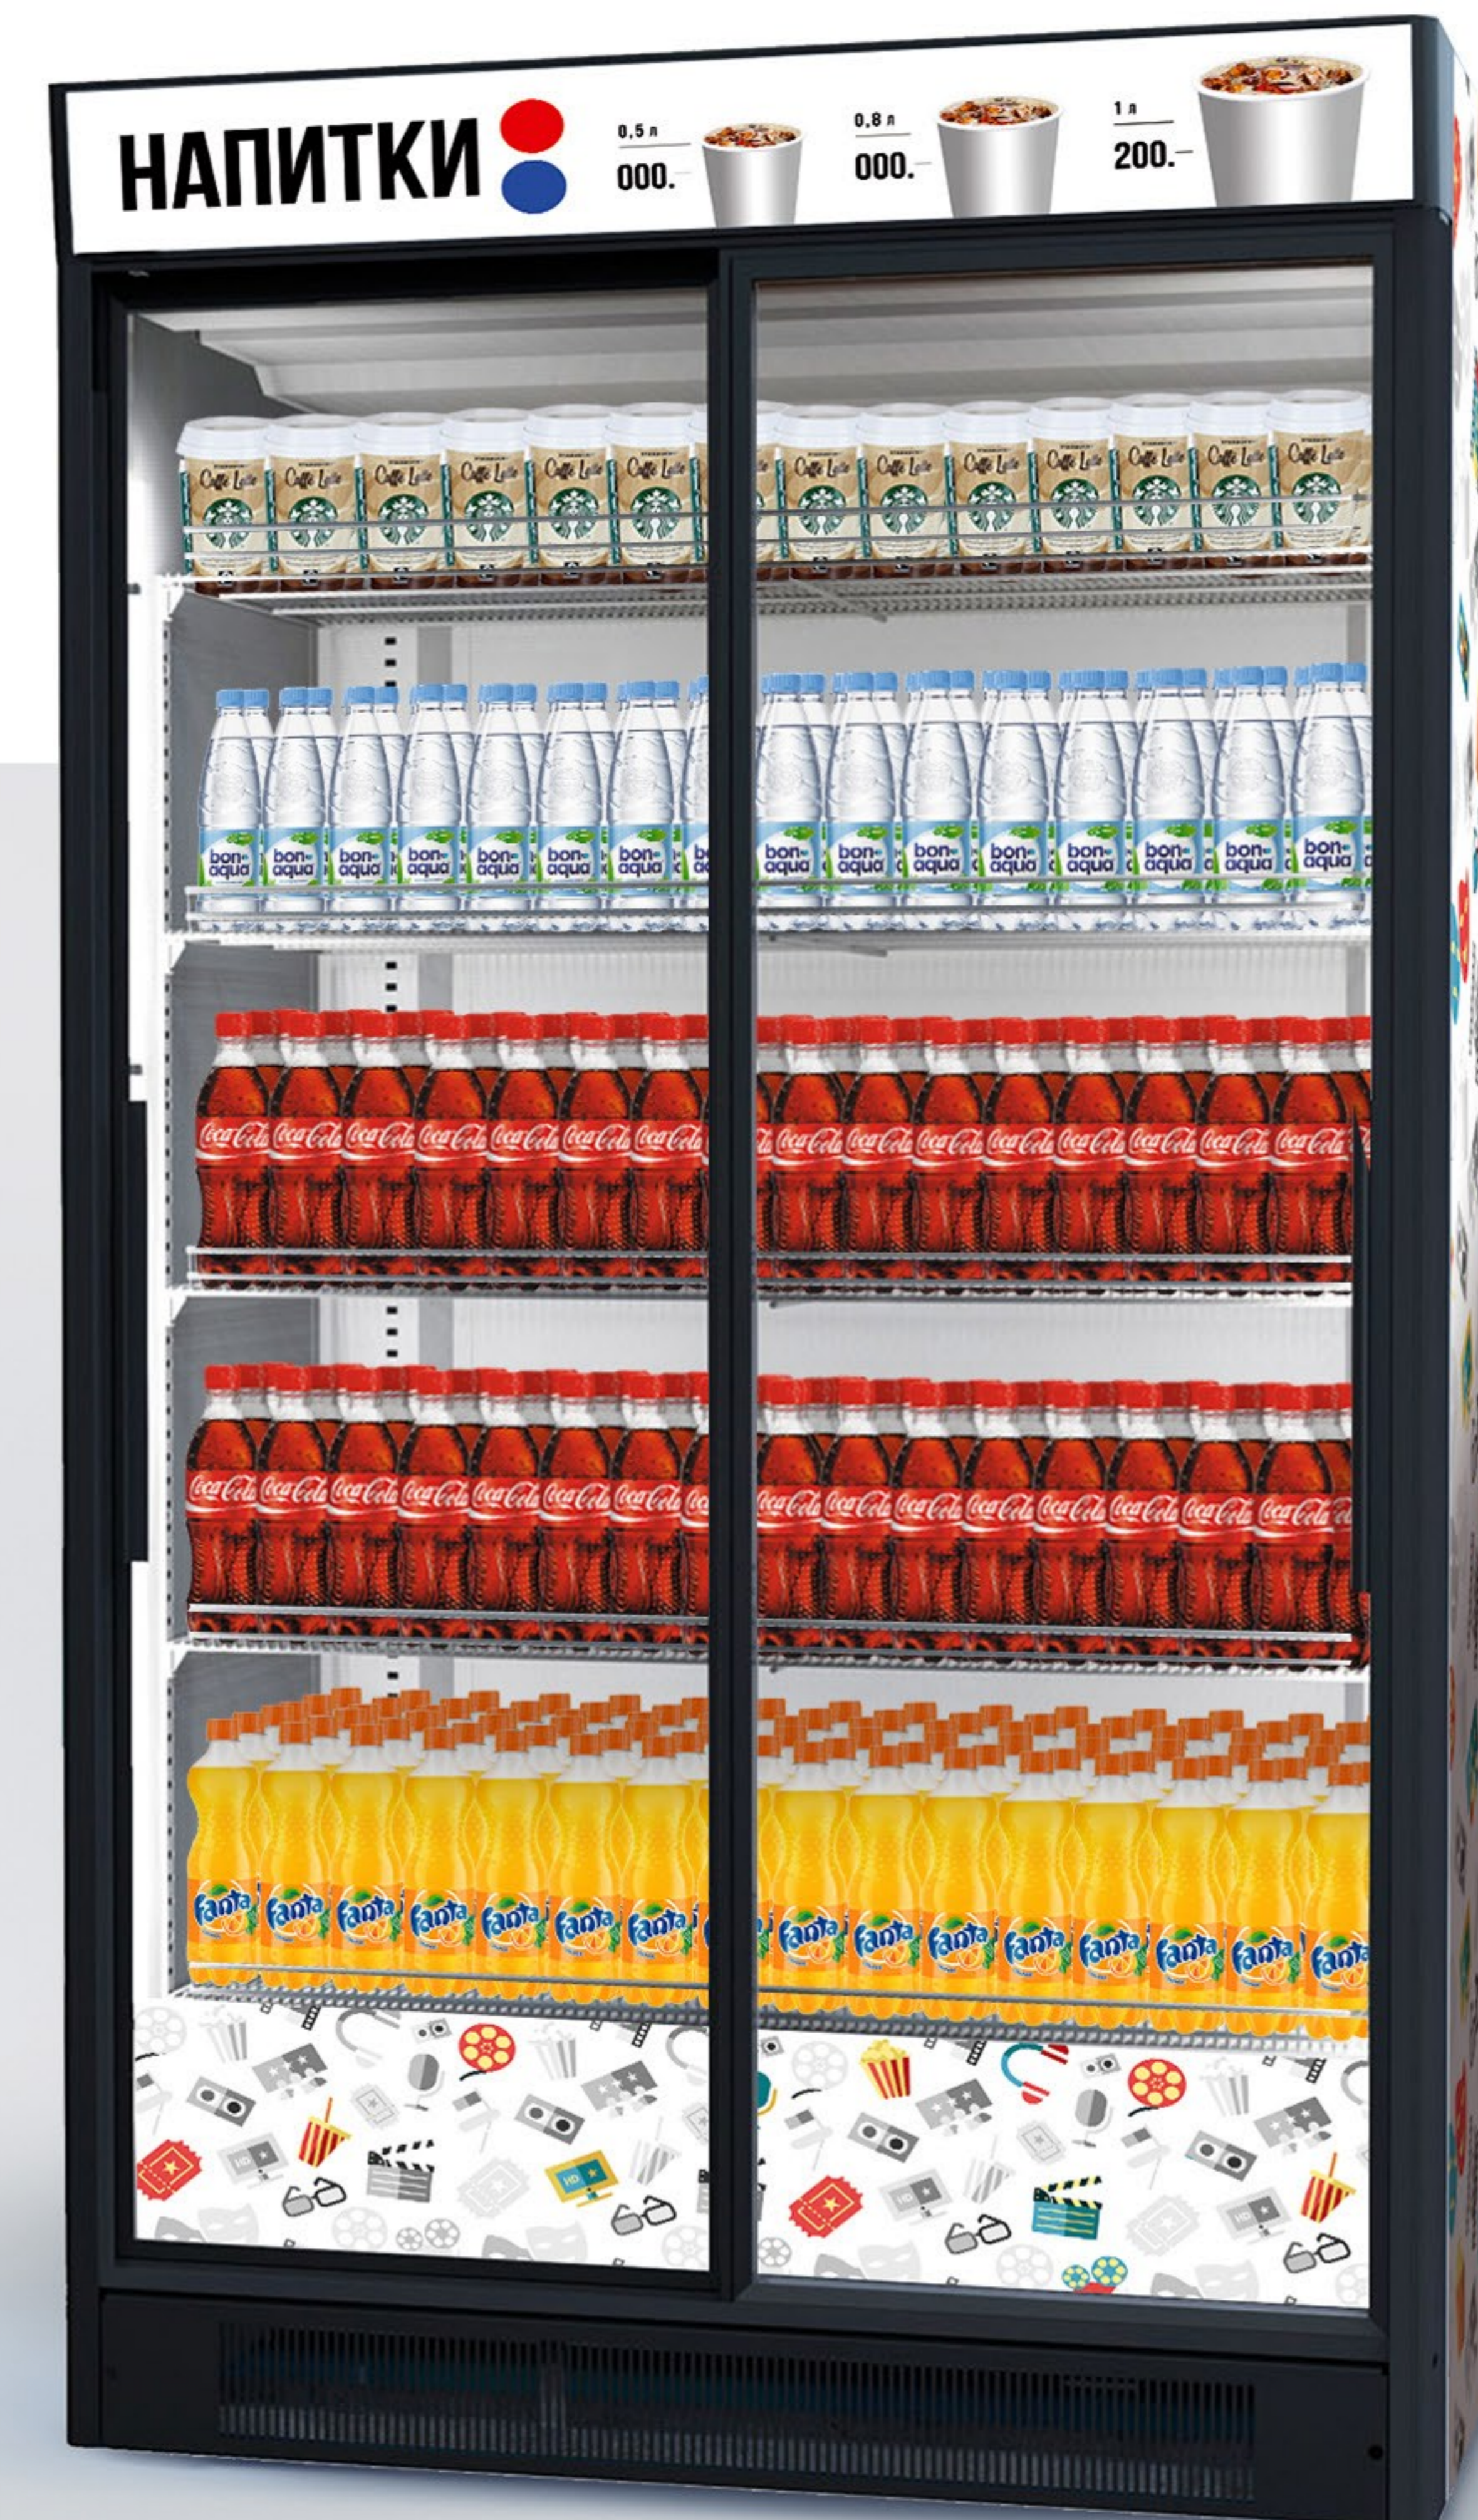

Назначение: ▶

Холодильный шкаф для установки в торговых залах магазинов, кафе, ресторанов и других предприятий торговли.

Преимущества: ▷

- ▶ **Энергоэффективность**
(увеличена толщина стеклопакета с 22 мм до 30 мм, что значительно увеличивает тепло-сбережение в камере холодильника)
- ▶ **Эргономичность**
можно использовать нижние полки для большей загрузки
- ▶ **Возможность установки полок под наклоном**
более презентабельная выкладка продукции
- ▶ **Предусмотрена гравитационная система закрывания дверей**
- ▶ **Внутренняя подсветка**
- ▶ **Возможность размещения лайтбоксов и рекламных стикеров на боковые панели корпуса и рекламный блок**
- ▶ **Стильный выдержанный дизайн впишется в любой интерьер**




Дополнительные опции: ▷

Нанесение рекламных стикеров на боковые панели корпуса и рекламный блок
Увеличенный по высоте рекламный блок
Модификация с термоконтроллером
Замок Д/У

Антивандалная защита двери
Уличная модификация IP24
Зимняя модификация (установка ТЭНа в испаритель)
Дополнительная полка
Хладагент R290

Полка: ▷

Размеры полки: ШxГ
625ммx490мм (R7)
1120ммx490мм (R10)
Шаг установки полки: 21 мм
Фейсинг ст. бутылка: 9 шт
Кол-во полок: 5 шт

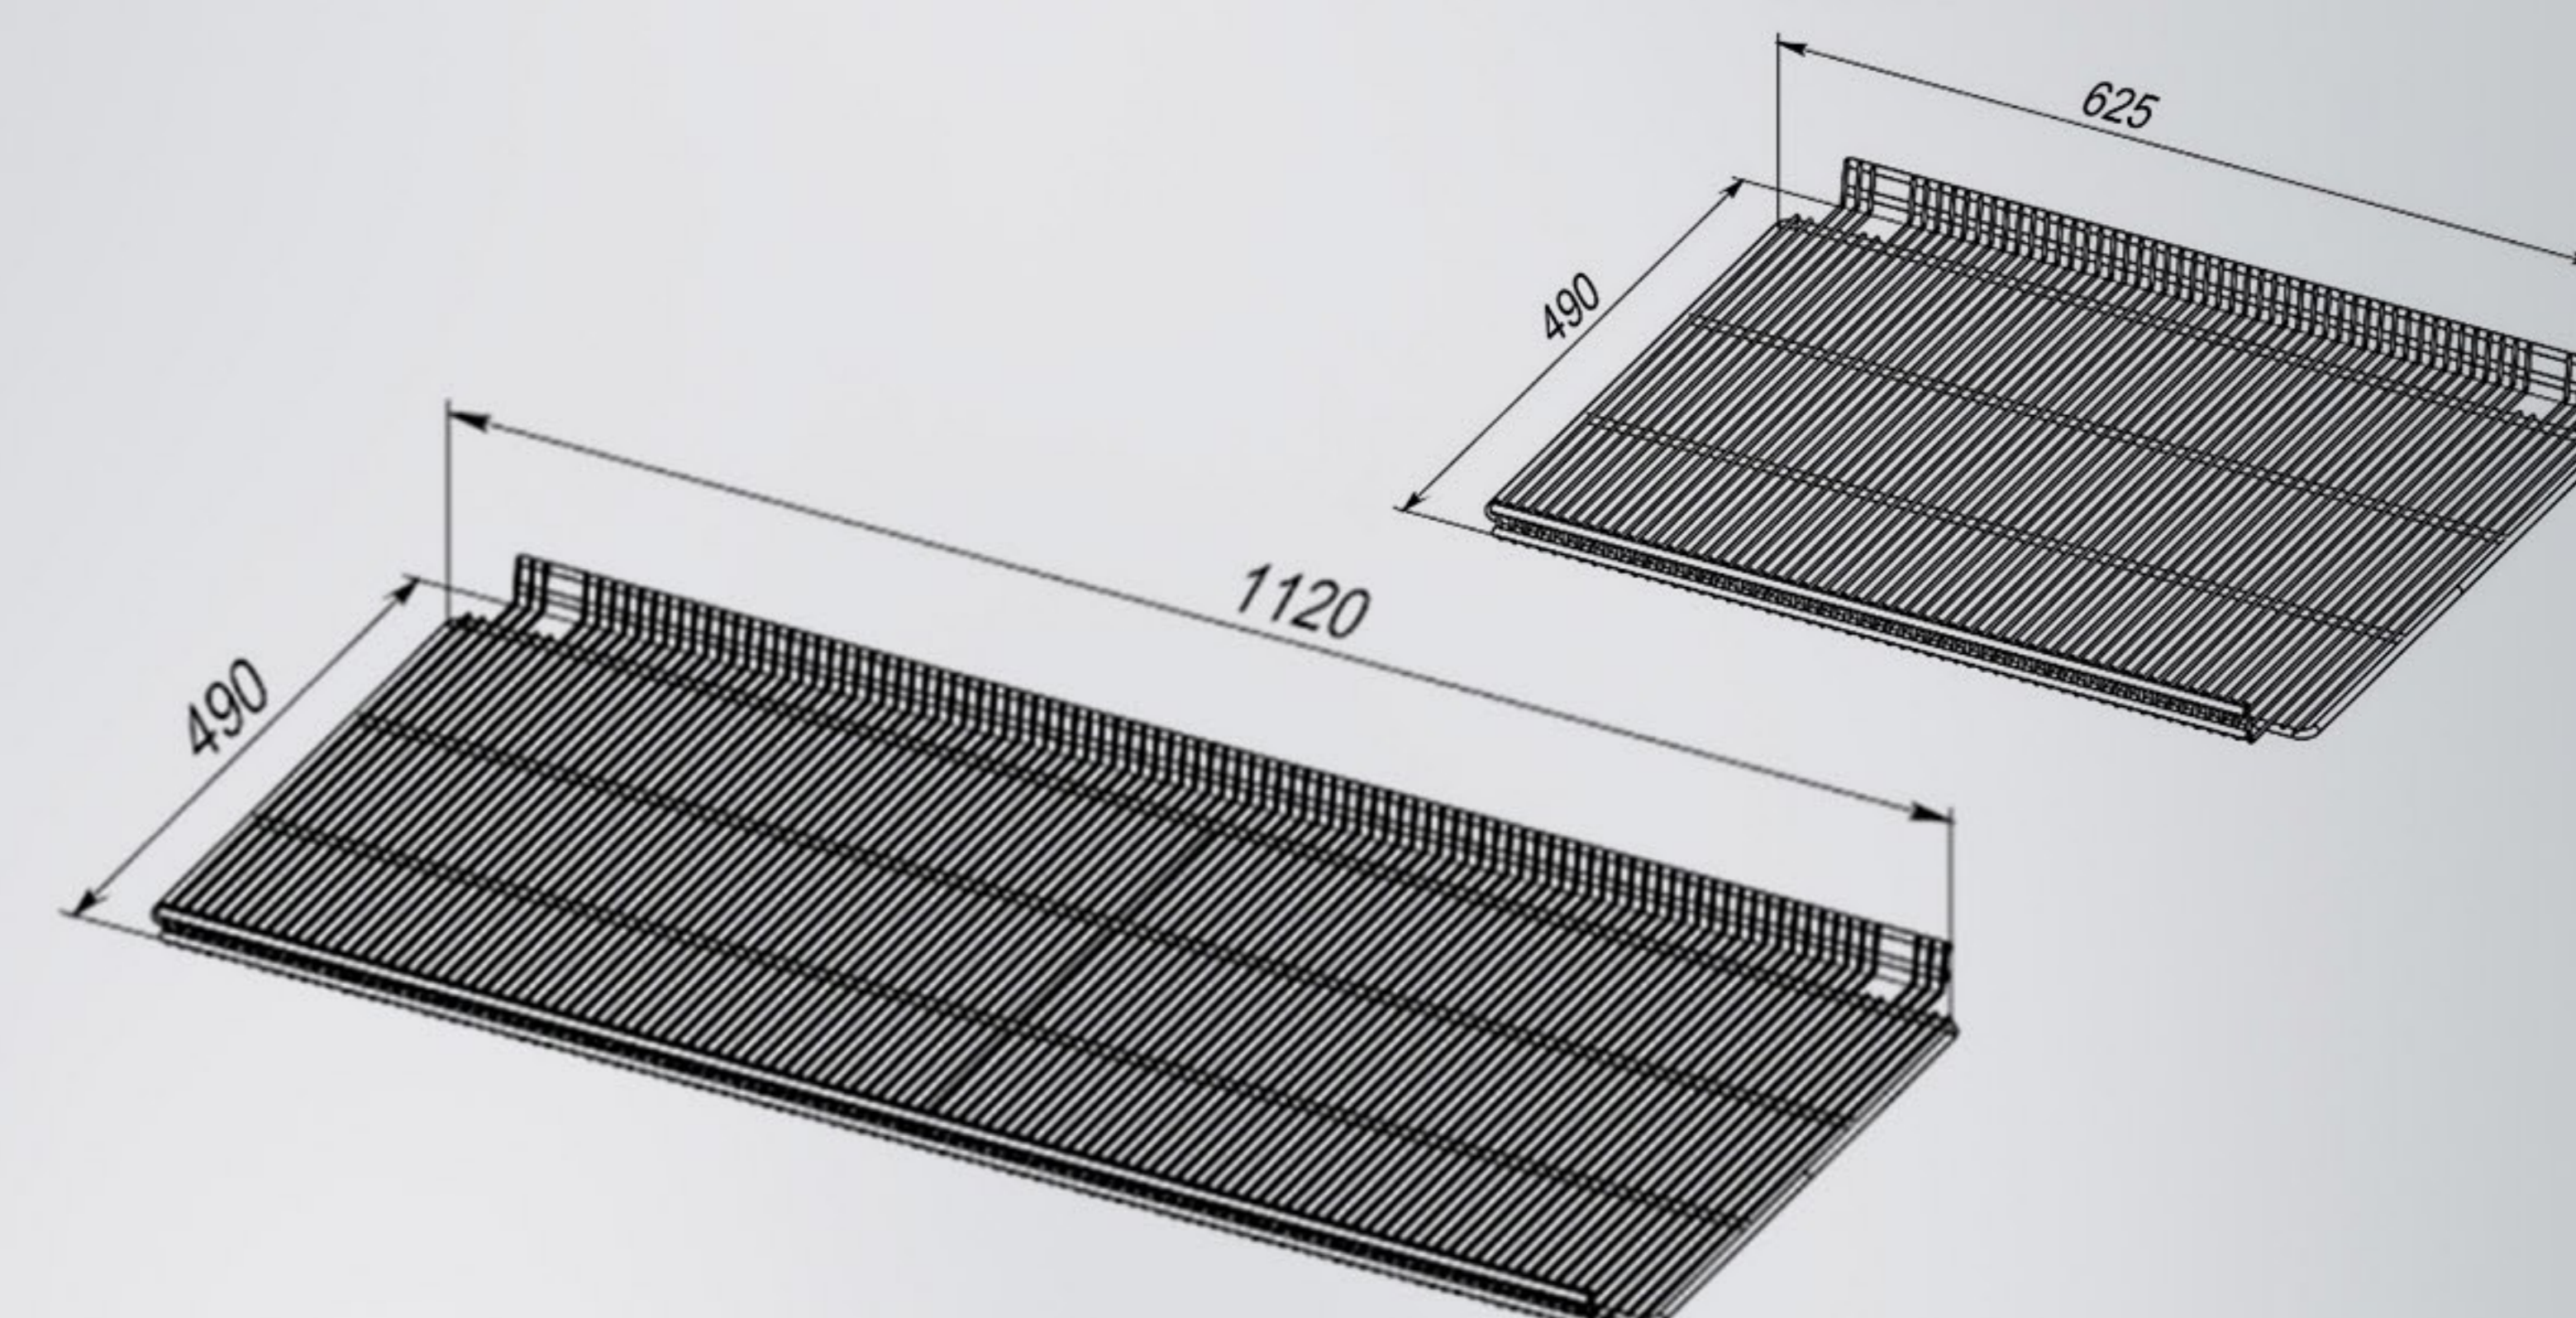


ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ R10

Характеристики: ▷

Диапазон t°:	+2 ... +8 C°
t° окружающей среды:	+10 ... +35 C°
Внешние габариты: ВxШxГ	2055x1193x737 мм
Вес нетто / брутто:	194 / 208 кг
Объем полезный:	961 л
Занимаемая площадь:	0,88 кв.м
Упаковка: ВxШxГ	2190x1200x740 мм
Кол-во / 13,6 м.трейлер:	31 шт
Кол-во / 20 f контейнер:	13 шт
Кол-во / 40 f контейнер:	25 шт

Потребление электроэнергии в сутки (кВт):	9,8кВт
Параметры сети: 220-240В, 50 Гц, 10А	
Степень защиты:	IP20
Регулировка t°:	Эл. термостат
Оттаивание:	Автоматическое
Компрессор:	Danfoss SC15G
Испаритель:	Ламелевый
Конденсатор:	Блочный
Хладагент:	R134a
Освещение рекламного блока и внутреннее освещение:	Светодиодная подсветка

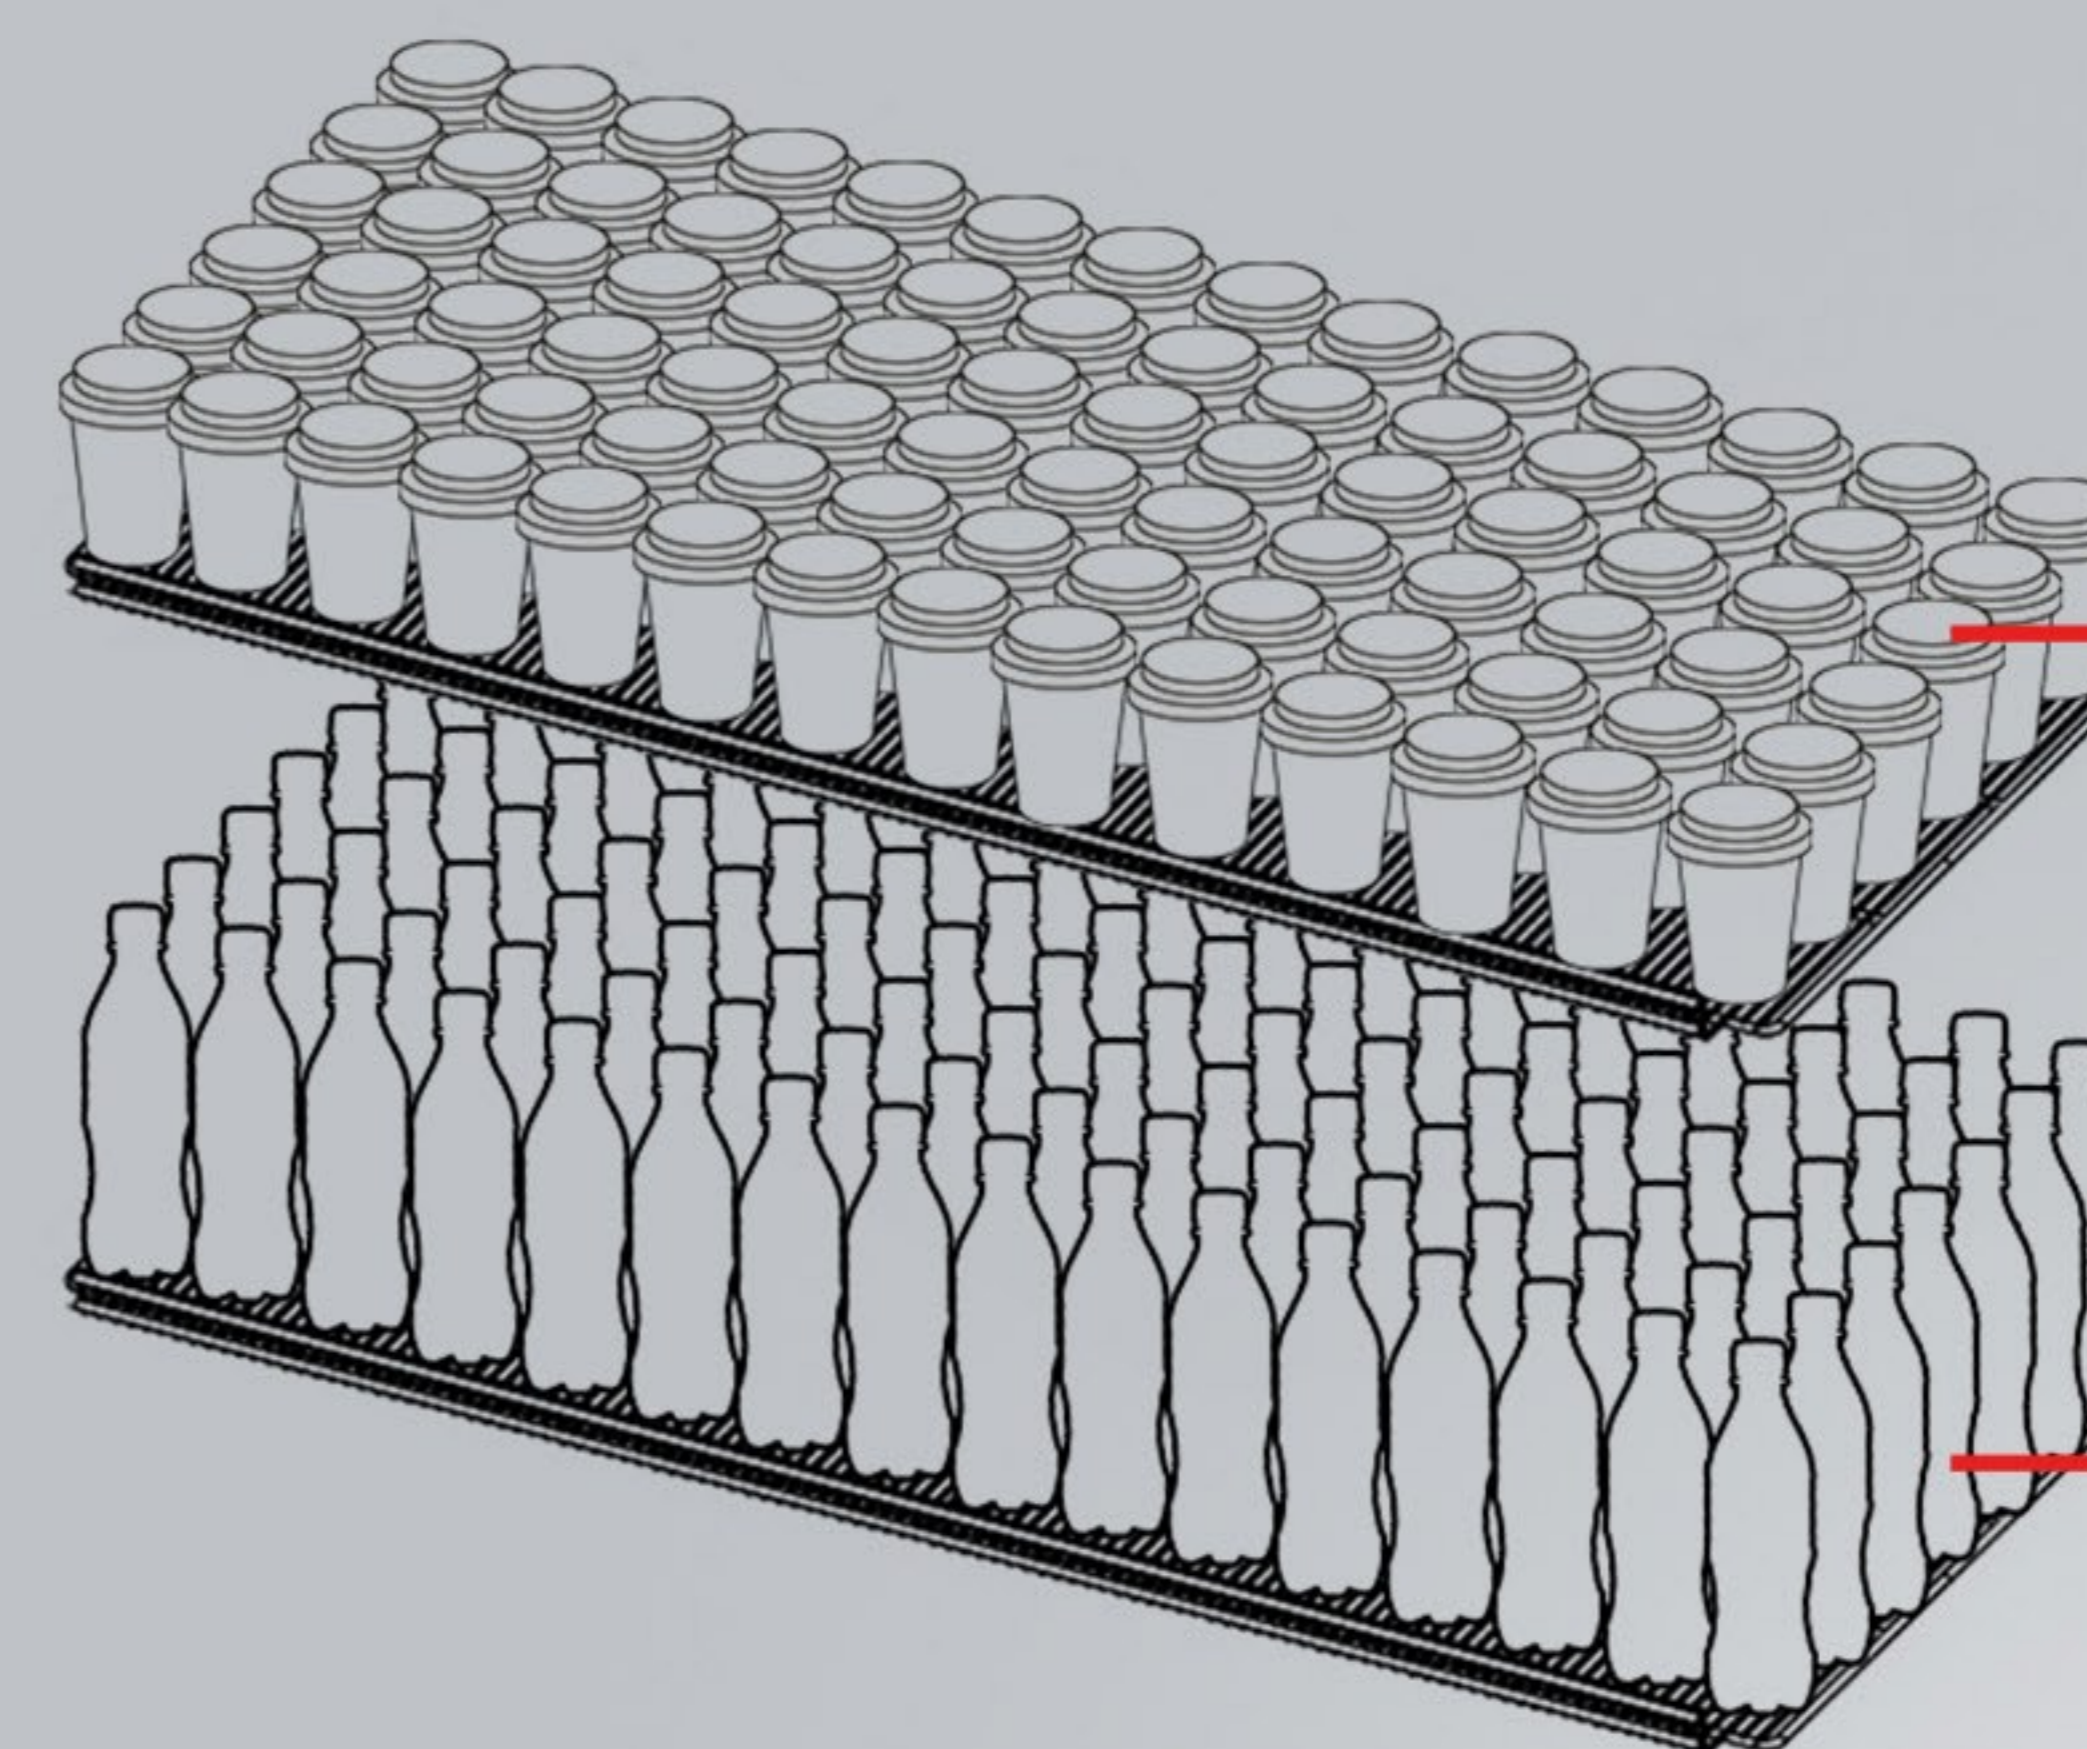

84 ШТ
СТАКАНОВ 0,4 л


112 ШТ
БУТЫЛОК 0,5 л

ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ R7

Характеристики: ▷

Диапазон t°:	+2 ... +8 C°
t° окружающей среды:	+10 ... +35 C°
Внешние габариты: ВxШxГ	2055x700x737 мм
Вес нетто / брутто:	125 / 135 кг
Объем полезный:	539 л
Занимаемая площадь:	0,51 кв.м
Упаковка: ВxШxГ	2090x710x740 мм
Кол-во / 13,6 м.трейлер:	51 шт
Кол-во / 20 f контейнер:	24 шт
Кол-во / 40 f контейнер:	48 шт

Потребление электроэнергии в сутки (кВт):	6кВт
Параметры сети: 220-240В, 50 Гц, 10А	
Степень защиты:	IP20
Регулировка t°:	Эл. термостат
Оттаивание:	Автоматическое
Компрессор:	Danfoss NL10MF
Испаритель:	Ламелевый
Конденсатор:	Ламелевый
Хладагент:	R134a
Освещение рекламного блока и внутреннее освещение:	Светодиодная подсветка

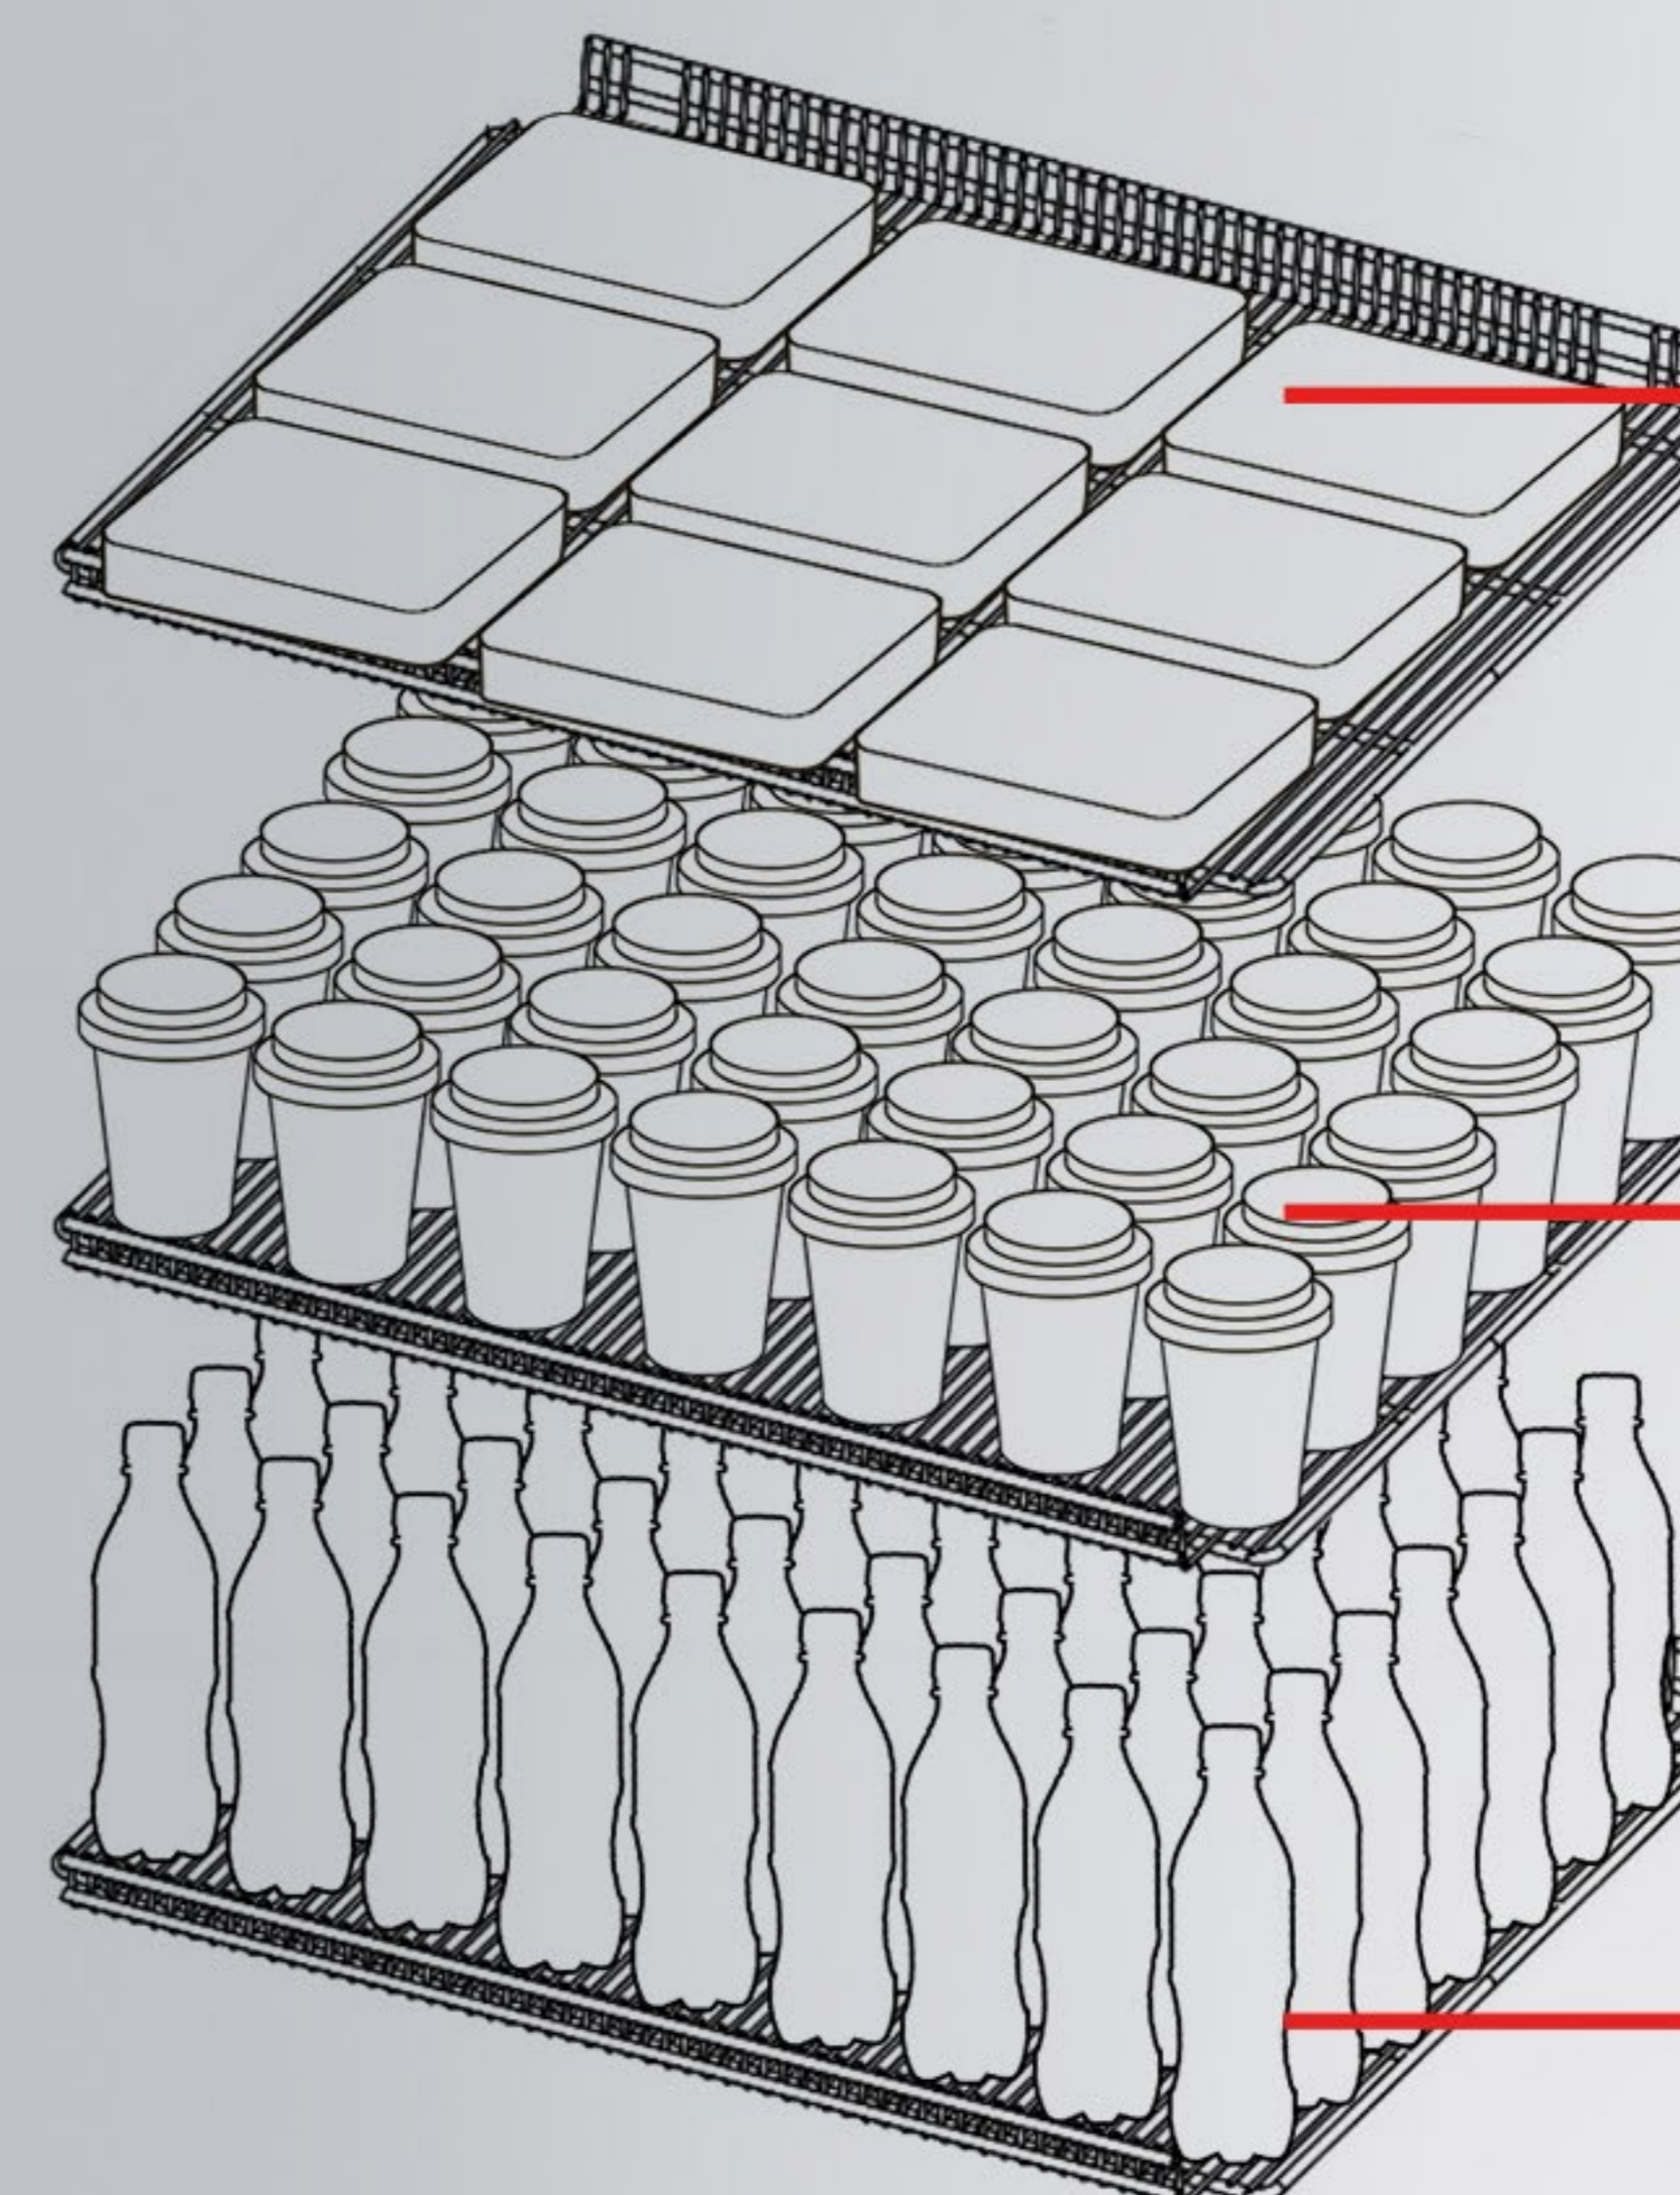

9 УПАКОВОК
СЭНДВИЧЕЙ

42 ШТ
СТАКАНОВ 0,4 л

63 ШТ
БУТЫЛОК 0,5 л

W TEHNIKAPLUS.RU
VK [TEHNIKAPLUS](https://vk.com/TEHNIKAPLUS)



TEHNIKAPLUS

ВСЁ ДЛЯ УСПЕШНОГО КИНОБИЗНЕСА

**БЕСПЛАТНЫЙ
НОМЕР ПО РОССИИ**

8 800 777-82-52

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ**

8 (812) 320-80-31

МОСКВА

+7 (495) 231-25-43

ЕКАТЕРИНБУРГ

+7 (343) 368-76-47

НОВОСИБИРСК

+7 (383) 347-81-81

КРАСНОДАР

+7 (861) 211-21-00

+7 (918) 450-14-98

ХАБАРОВСК

+7 (914) 151-56-20

ТОЛЬЯТТИ

+7 (8482) 20-63-05

АЛМАТЫ

(КАЗАХСТАН)

+7 (727) 367-03-37

СИМФЕРОПОЛЬ

+7 (918) 097-76-11

+7 (978) 722-84-70